

The DAIKIN logo is positioned in the top left corner, featuring a stylized white 'D' icon followed by the brand name 'DAIKIN' in a bold, white, sans-serif font. The background of the entire image is a photograph of a modern building with vertical wooden slats, with a DAIKIN Altherma 3 M outdoor unit in the foreground. The unit has a dark blue grille on the left and a white panel on the right. The scene is set outdoors with green grass and a clear blue sky.

DAIKIN

Performanțe la cele mai înalte standarde

Altherma 3 M

Daikin Altherma 3 M

Pactul pentru putere

Daikin Altherma 3 M este prima pompă de căldură monobloc Daikin din generația a treia. Această ediție nouă include un design complet nou și funcționarea cu agent frigorific R-32.

Design compact îmbunătățit


Carcasă reproiectată

Grilajul negru frontal ascunde singurul ventilator, reducând percepția zgomotului cauzat de unitate.

Carcasa gri deschis reflectă spațiul de instalare pentru a ajuta unitatea să se integreze perfect în orice mediu.


Un singur ventilator pentru unitățile de mare capacitate

Inginerii Daikin au înlocuit ventilatorul dublu cu unul singur și i-au optimizat forma, pentru reducerea sunetului operațional și îmbunătățirea circulației aerului.



Monobloc care rulează cu agentul frigorific R-32


Daikin este un deschizător de drumuri în lansarea pompelor de căldură echipate cu R-32. Cu potențial de încălzire globală (GWP) mai scăzut, R-32 este echivalent ca putere cu agenții frigorifici standard, dar atinge o eficiență energetică mai ridicată și emisii CO₂ mai scăzute. Ușor de recuperat și reutilizat, R-32 este soluția perfectă pentru atingerea noilor ținte ale Obiectivelor europene privind emisiile de CO₂.

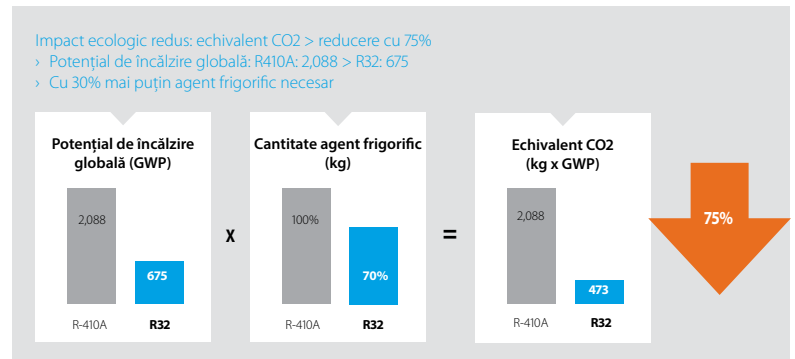

R-32 BLUEEVOLUTION

Ideal pentru spații mici

Sistemul monobloc reprezintă soluția ideală pentru locurile cu spațiu limitat. Nu este necesară nicio unitate interioară, iar monoblocul încape chiar sub geam, pentru a economisi spațiul exterior.

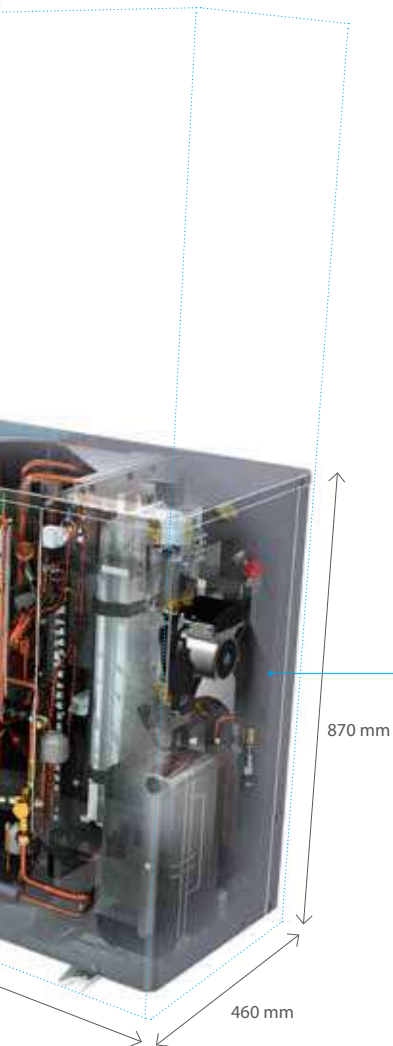

Complet conectată

Pompa de căldură Daikin Altherma 3 M își găsește puterea în soluția completă Daikin Altherma, care include controlul sistemului, captatoare solare și emițătoare de căldură



Aplicația Daikin Residential Controller cu control vocal

- › Controlați sistemul de încălzire de acasă sau de la distanță prin smartphone
- › Controlați sistemul de încălzire prin comenzi vocale
- › Integrare cu Asistentul Google și Amazon Alexa
- › Alte funcții includ:
 - Programarea pentru utilizarea zilnică sau modul vacanță
 - Controlul mai mult unități/creșterea performanței
 - Monitorizarea consumului de energie



Pre-echipare pentru Cloud, cu opțiune WLAN



Madoka: un termostat de încălzire cu cablu, ușor de utilizat

- › Design subțire, elegant
- › Comenzi tactile intuitive
- › Disponibil în trei culori pentru a se potrivi oricărui spațiu interior (alb, negru și gri argintiu)
- › Unitate compactă, cu dimensiuni de doar 85 x 85 mm



reddot award 2018
winner

Emițătoare de căldură și de răcire

Daikin Altherma 3 M este o pompă de căldură pentru temperaturi medii care lucrează perfect cu o gamă diversificată de emițătoare cum ar fi:

- › Încălzire prin pardoseală
- › Ventilo-convectori
- › Radiatoare de medie temperatură





Prepararea apei calde menajare

Unitatea monobloc poate fi combinată cu rezervoare din oțel inoxidabil (EKHSW-D), rezervoare de apă caldă menajeră și panouri (EKHWP) pentru a livra apă caldă menajeră rapid.

NOU

Interfață om-mașină (MMI) Interfață utilizator



Inspirat de designul premiat al unităților interioare Daikin Altherma 3, Daikin a îmbunătățit acest termostat pentru a furniza o interfață și mai ușor de utilizat.

✓ Configurare rapidă

După conectare, veți putea configura noul termostat în mai puțin de 10 pași. Puteți verifica dacă unitatea este pregătită de utilizare prin utilizarea ciclurilor de testare.

✓ Operare facilă

Noua interfață include 3 taste și două butoane rotative de navigație pentru a vă ajuta să configurați rapid temperatura încăperii și unitățile de comandă.

✓ Design ușor de utilizat

Interfața are un design intuitiv. Ecranul color cu contrast ridicat oferă reprezentă grafice de înaltă calitate, practice atât pentru instalatori cât și pentru inginerii de service.

✓ Dispozitiv conexiune WLAN

✓ Dimensiuni reduse pentru o unitate compactă: 136 x 160 x 37 (Î x L x A)

EDLA09-16D(3)V3/D(3)W1




BLUEEVOLUTION

Daikin Altherma 3 M

Sistem monobloc aer-apă care furnizează **doar încălzire** și este ideal pentru încăperile cu spațiu limitat

- › Dispozitiv conexiune WLAN (opțional)
- › Posibilitate de combinare cu rezervoare de apă caldă menajeră
- › Pompă de căldură aer-apă, doar pentru încălzire
- › Concept monobloc, inclusiv toate componentele hidraulice
- › Un încălzitor de rezervă integrat, disponibil opțional, cu capacitate de 3 kW sau un kit separat de încălzitor de rezervă disponibil pentru încălzire suplimentară
- › Pompa este disponibilă în variantă monofazată sau trifazată



011-1W0423 → 426



Unitate monobloc				EDLA	09D(3)V3/D(3)W1	11D(3)V3/D(3)W1	14D(3)V3/D(3)W1	16D(3)V3/D(3)W1
Preț unitate (TVA inclus)				Lei	22.722,- / 25.268,-	23.920,- / 26.599,-	27.493,- / 30.178,-	31.072,- / 33.750,-
Capacitate de încălzire	Nominală		kW	9.37 (1) / 9.00 (2)	10.6 (1) / 9.82 (2)	12.0 (1) / 12.5 (2)	16.0 (1) / 16.0 (2)	
Putere absorbită	Încălzire	Nominală	kW	1.91 (1) / 2.43 (2)	2.18 (1) / 2.68 (2)	2.46 (1) / 3.42 (2)	3.53 (1) / 4.56 (2)	
COP				4.91 (1) / 3.71 (2)	4.83 (1) / 3.66 (2)	4.87 (1) / 3.64 (2)	4.53 (1) / 3.51 (2)	
Încălzirea încăperilor	Ieșire apă 55 °, climat moderat	General	ηs (Eficiență sezonieră de încălzire a încăperilor)	133	130	132	130	
			SCOP	3.39	3.32	3.37	3.33	
	Ieșire apă 35 °, climat moderat	General	ηs (Eficiență sezonieră de încălzire a încăperilor)	186		182		
			SCOP	4.72	4.64	4.62		
Carcasă	Culoare			Argintie				
	Material			Placă de oțel galvanizat acoperită cu vopsea poliesterică				
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	870 x 1,380 x 460				
Greutate	Unitate		kg	DV3/DW1: 147, D3V3/D3W1: 149				
Compresor	Cantitate			1				
	Tip			Compresor swing, izolat ermetic				
Domeniu de funcționare	Încălzire	Ambiental	Min.~Max.	°CWB DV3/DW1: -25 ~ 25, D3V3/D3W1: -25 ~ 35				
		Pe partea de apă	Min.~Max.	°C DV3/DW1: 9 ~ 60, D3V3/D3W1: 15 ~ 60				
Domeniu de funcționare	Apă caldă menajeră	Ambiental	Min.~Max.	°CDB -25 ~ 35				
		Pe partea de apă	Min.~Max.	°C 25 ~ 55				
Agent frigorific	Tip			R-32				
	GWP			675.0				
	Încărcătură		kg	3.80				
	Încărcătură		echivalent tone CO ₂	2.57				
Nivel de presiune sonoră (3)	Control			Supapă de expansiune				
	Încălzire	Nominal	dBA	62				
Alimentare curent	Nume/fază/frecvență/tensiune			V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400				
Intensitate curent	Siguranțe recomandate		A	32/16				

(1) Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) | (2) Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) | (3) Conform EN14825, acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră.



Unitate monobloc				EBLA	09D(3)V3/D(3)W1	11D(3)V3/D(3)W1	14D(3)V3/D(3)W1	16D(3)V3/D(3)W1		
Preț unitate (TVA inclus)				Lei	22.722,-/ 25.268,-	23.920,-/ 26.599,-	27.493,-/ 30.178,-	31.072,-/ 33.750,-		
Capacitate de încălzire	Nominală			kW	9.37 (1) / 9.00 (2)	10.6 (1) / 9.82 (2)	12.0 (1) / 12.5 (2)	16.0 (1) / 16.0 (2)		
Putere absorbită	Încălzire	Nominală		kW	1.91 (1) / 2.43 (2)	2.18 (1) / 2.68 (2)	2.46 (1) / 3.42 (2)	3.53 (1) / 4.56 (2)		
COP					4.91 (1) / 3.71 (2)	4.83 (1) / 3.66 (2)	4.87 (1) / 3.64 (2)	4.53 (1) / 3.51 (2)		
Capacitate de răcire	Nominală			kW	9.35 (3) / 9.10 (4)	11.6 (3) / 11.5 (4)	12.8 (3) / 12.7 (4)	14.0 (3) / 15.3 (4)		
Putere absorbită	Răcire	Nominală		kW	2.79 (3) / 1.71 (4)	3.56 (3) / 2.17 (4)	4.06 (3) / 2.51 (4)	4.58 (3) / 3.24 (4)		
EER					3.35 (3) / 5.34 (4)	3.26 (3) / 5.31 (4)	3.16 (3) / 5.04 (4)	3.06 (3) / 4.74 (4)		
SEER					5.62 (5)	5.79 (5)	5.71 (5)	5.59 (5)		
Încălzirea încăperilor	Iesire apă 55 °, climat moderat	General	ηs (Eficiență sezonieră de încălzire a încăperilor)		135	132	134	132		
			SCOP		3.44	3.37	3.42	3.37		
	Iesire apă 35 °, climat moderat	General	ηs (Eficiență sezonieră de încălzire a încăperilor)		190	186	185			
			SCOP		4.82	4.73	4.70	4.69		
Carcasă				Culoare	Argintie					
				Material	Placă de oțel galvanizat acoperită cu vopsea poliesterică					
Dimensiuni				Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm			870 x 1,380 x 460	
				Unitate		kg			DV3/DW1: 147, D3V3/D3W1: 149	
Compresor				Cantitate	1					
				Tip	Compresor swing, izolat ermetic					
Domeniu de funcționare				Încălzire	Ambiental	Min.~Max.	°CWB			
					Pe partea de apă	Min.~Max.	°C			
Domeniu de funcționare				Răcire	Ambiental	Min.~Max.	°CDB			
					Pe partea de apă	Min.~Max.	°C			
Domeniu de funcționare				Apă caldă menajeră	Ambiental	Min.~Max.	°CDB			
					Pe partea de apă	Min.~Max.	°C			
Agent frigorific				Tip	R-32					
				GWP	675.0					
				Încărcătură		kg	3.80			
				Încărcătură	echivalent tone CO ₂					
				Control	Supapă de expansiune					
Nivel de presiune sonoră (3)				Încălzire	Nominal	dBA			62	
Alimentare curent				Nume/fază/frecvență/tensiune			Hz/V			V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400
Intensitate curent				Siguranțe recomandate			A			32/16

(1) Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) | (2) Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) | (3) Răcire: EW 12 °C; LW 7 °C; condiții ambientale: 35 °CDB | (4) răcire: EW 23 °C; LW 18 °C; condiții ambientale: 35 °CDB | (5) Conform EN14825, acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră.




STAND BY ME

Daikin Stand By Me este platforma online prin intermediul căreia oferim clienților noștri suport și servicii suplimentare post-vânzare. Stand By Me este dedicată clienților care au achiziționat și instalat un echipament de uz rezidențial prin intermediul unui Partener Daikin Home Comfort Expert. Pentru a înțelege cum te poți bucura de beneficiile Stand By Me, vizitează site-ul oficial Daikin sau platforma Stand By Me: www.standbyme.daikin.ro



**7 ani garanție
pentru compresor
prin partenerii
autorizați**

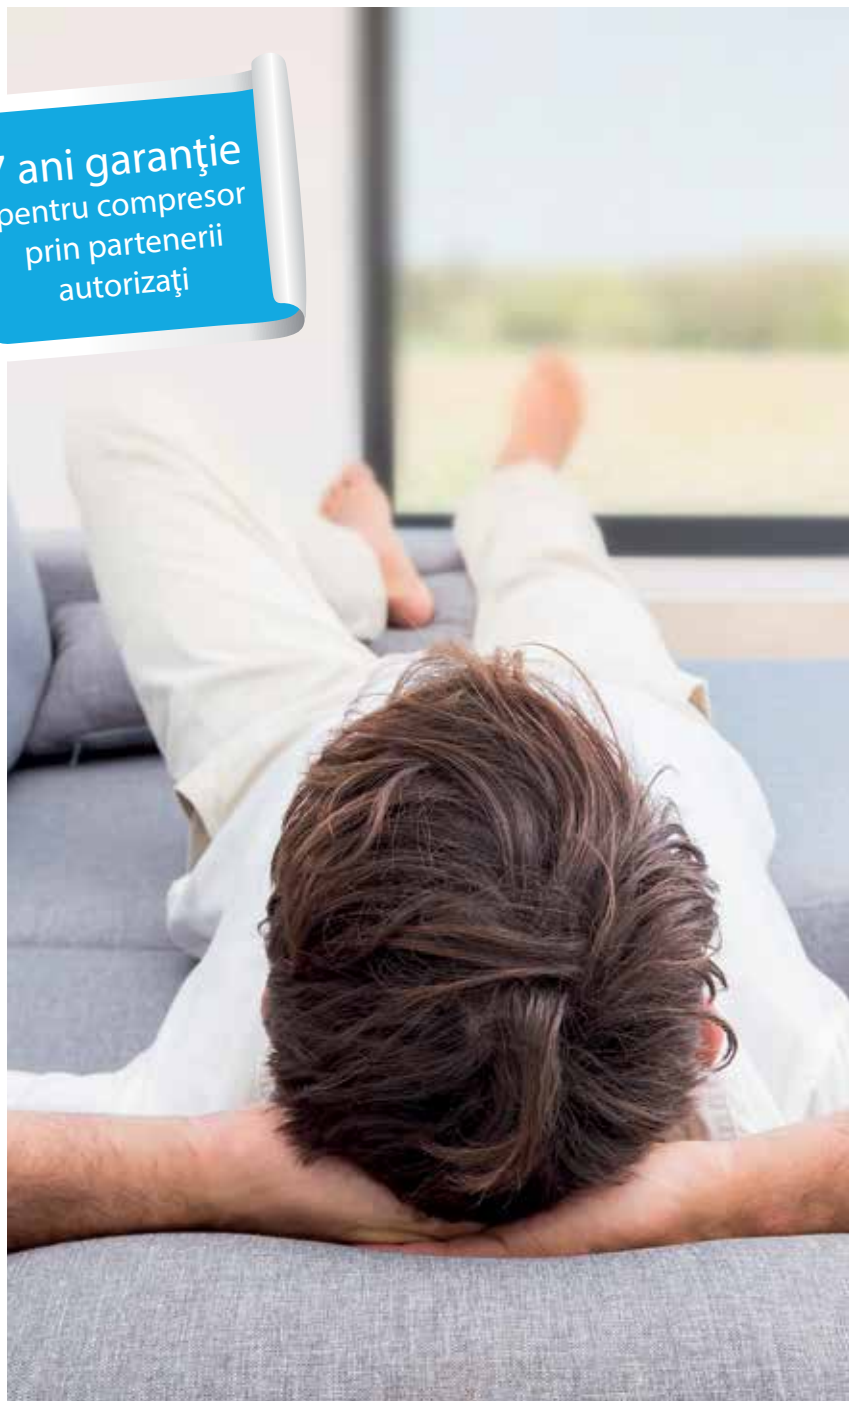



DAIKIN

90 ani
de experiență

ne permit să oferim valoare adăugată în relații de lungă durată, bazate pe încredere, respect, credibilitate calitate și pasiune.

Ne-am propus să furnizăm produse de înaltă calitate și soluții de climatizare complexe pentru a-ți asigura un mediu interior confortabil.

Datorită susținerii și instruirii continue asigurate de către Daikin, partenerii noștri îți pot oferi servicii și asistență personalizate în alegerea echipamentului de climatizare potrivit, vizionarea acestuia în showroom-urile Daikin special amenajate, montaj, mentenanță și acordarea garanției.

Intră pe site-ul nostru și contactează un partener Daikin: www.daikin.ro



Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL

Calea Floreasca 169A, Corp B, Etaj 8, București, România
Tel.: 0040/21/307 97 00 - e-mail: office@daikin.ro